

گروه صنعتی آریا

www.ariya-co.com

# RUBBER EXPANSION JOINT



اتصالات تاسیساتی امین مهر ادوار  
AMIN ADVAR FITTINGS INSTALLATION

  
**ATAMA**

- اتصالات لرزه گیر لاستیکی..... Rubber Expansion Joints
- اتصالات آکاردئونی..... Metal Expansion Joints
- اتصالات پارچه ای..... Fabric Expansion Joints
- شلنگ های انعطاف پذیر فلزی..... Metal Flexible Hoses
- شلنگ های انعطاف پذیر کامپوزیتی..... Composite Flexible Hoses
- شلنگ های انعطاف پذیر لاستیکی..... Rubber Flexible Hoses




Front view  
Scale: 1:2

## اتصالات لرزه گیر لاستیکی

- به منظور جذب هرگونه لرزش، ارتعاش و حرکت ناخواسته در سیستم های لوله کشی (Piping) و خطوط لوله (Pipeline) از اتصالات لرزه گیر لاستیکی استفاده میشود.
- از جمله موارد کاربردی اتصالات لرزه گیر لاستیکی در سیستم های لوله کشی:
  - جلوگیری از انتقال لرزش تجهیزات دینامیکی (پمپ، کمپرسور، فن، توربین و...) به خط اصلی
  - رفع سر و صداهای مزاحم
  - جلوگیری از استهلاک زودرس و افزایش طول عمر سیستم
  - رفع آسیب های ناشی از ضربه قوچ و شوک
  - ممانعت از هدایت الکتریکی ناخواسته
  - کاهش میزان خوردگی

## Rubber Expansion Joint

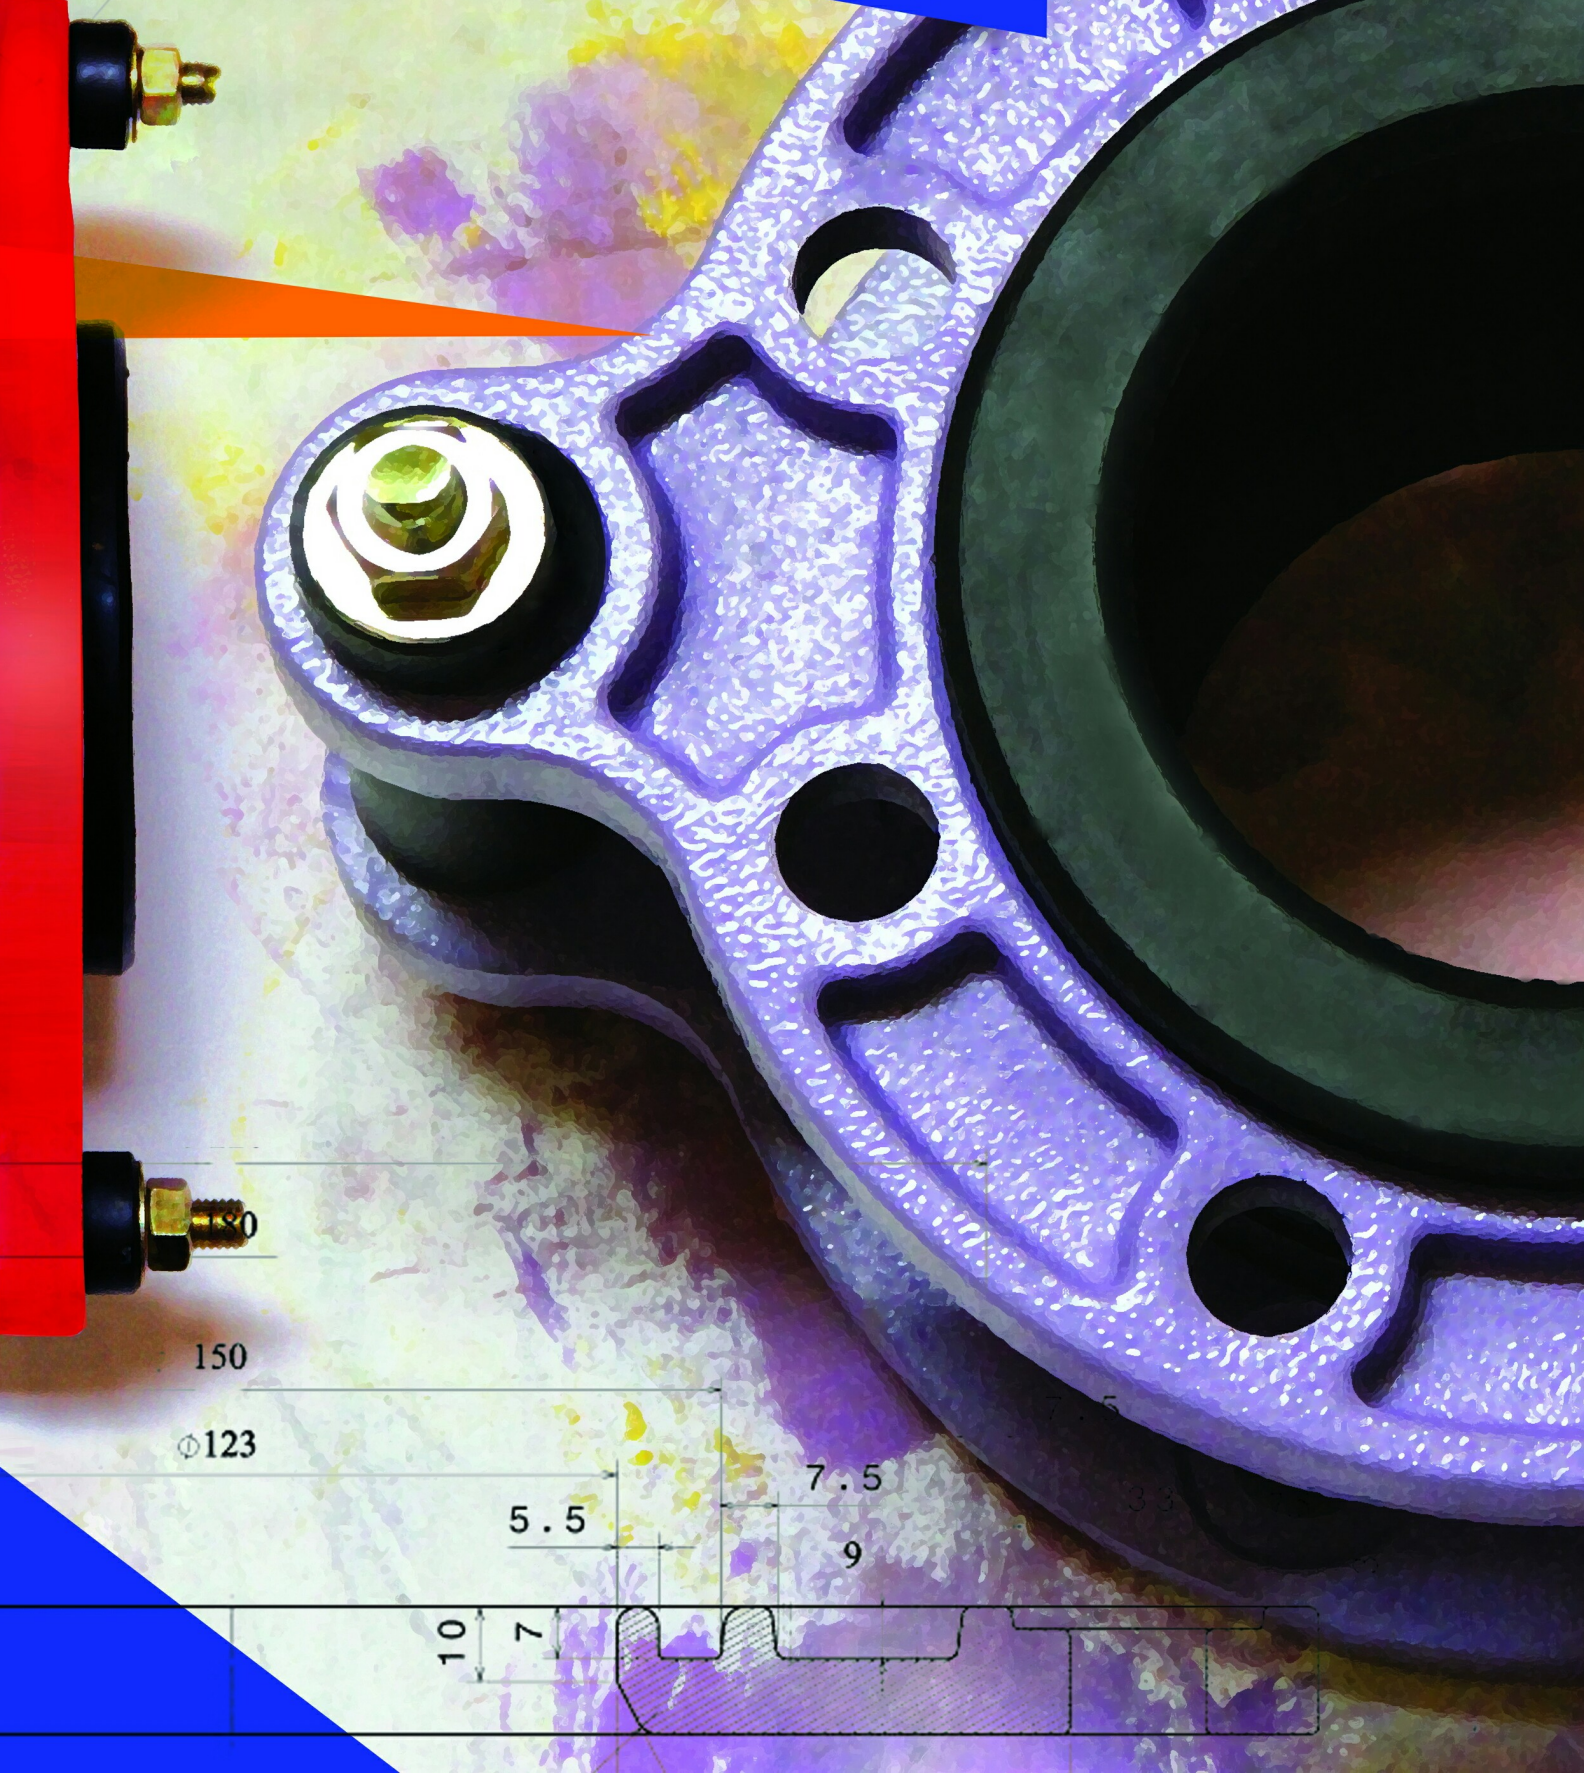

150

123

5.5

7.5

9

10


7

● Features and capacities:

At the moment, this production unit is one of the economical hub in Iran by possessing the factory area of 3600 m<sup>3</sup>, including 1600 m<sup>3</sup> of roofed ware-house and 200 m<sup>3</sup> of official area.

Besides the design and execution team, a part of design experts and financial, business sectors are settled in this complex in Tehran.

این واحد در حال حاضر با در اختیار گرفتن کارخانه ای به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع که در بر دارنده ۱۶۰۰ متر مربع سوله مسقف و ۲۰۰ متر مربع فضای اداری میباشد در یکی از قطب های صنعتی ایران واقع شده است علاوه بر تیم اجرایی طراحی و ساخت مستقر در کارخانه بخش مجربی از کارشناسان فنی واحد طراحی در کنار متصدیان بازرگانی و مالی در دفتر تهران این مجموعه مستقر شده اند

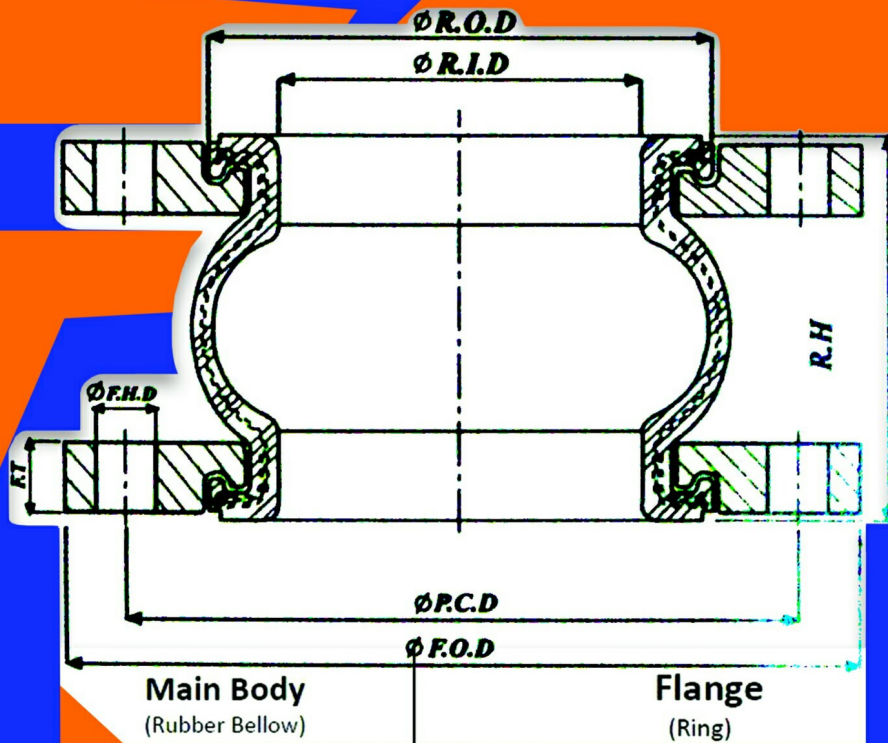

Size (in)	RH (mm)	$\phi R.I.D$ (mm)	$\phi R.O.D$ (mm)	FOD (mm)	PCD (mm)	No of $\phi F.H.D$	FT (mm)
1¼	130	32	65	140	100	4*18	15
1½	130	40	75	150	110	4*18	15
2	130	50	90	165	125	4*18	16
2½	130	65	107	185	145	4*18	17
3	130	80	130	200	160	8*18	18
4	130	100	150	220	180	8*18	19
5	130	125	180	250	210	8*18	20
6	130	150	206	285	240	8*22	21
8	130	200	260	340	295	8*22	22
10	130	250	315	405/395	355/350	12*26(22)	22
12	130	300	368	460/445	410/400	12*26(22)	23

مشخصات ابعادی، طراحی و ساخت اتصالات فوق مطابق PN16 (همراستا و قابل جایگزینی با PN10) انجام گرفته است.

طراحی و ساخت انواع لرزه گیر (و فلنج های متناظرشان) جهت کاربری در استانداردهای ISO, BS, DIN, ASME و ... امکانپذیر است.

Introduction of the company Amin Mehr Advar Fittings Installation company (ATAMA) which was known as production complex of Pars Steel Industry, had set the ground for designing and producing of industrial pieces by the help of experienced engineers, motivated experts and the elite, since 1394. Following the long lasting research processes in engineering department of ATAMA, the phases of experimental research in designing and production of flexible joints are done successfully and since the beginning of the year 1395 had entered into the arena of producing of industrial products.

شرکت اتصالات صنعتی امین مهر ادوار (آتاما) که پیشتر تحت عنوان مجتمع تولیدی صنعتی فولاد پارس در عرصه صنعت شناخته شده بود از سال ۱۳۹۴ با تجمیع چندین مجموعه تولیدی بواسطه جذب مهندسين مجرب صنعت در کنار کارشناسان جوان و نخبه کشور با هدف ایجاد بستری مناسب برای طراحی و ساخت قطعات صنعتی آغاز به کار نمود متعاقب فرایندهای تحقیقاتی تجربی طراحی و ساخت اتصالات انعطاف پذیر را با موفقیت پشت سر گذاشته و از ابتدای سال ۱۳۹۵ بصورت حرفه ای به عرصه تولید صنعتی محصولات مربوطه ورود نمود

